



LINEA INDUSTRIA

LINEA SMALTI INDUSTRIALI

SMALTO SINTETICO RAPIDA ESSICCAZIONE
SMALTO NITRO INDUSTRIALE

CONVERTER

ACRILICO
POLIURETANICO
A RAPIDA ESSICCAZIONE
NITRO BRILLANTE
NITRO OPACO
POLIURETANICO SEMILUCIDO

ANTIRUGGINE

NITRO
SINTETICA RAPIDA

PRIMER

1 K PRIMER FILLER
2 K HS PRIMER FILLER

TINTOMETRIA

PASTA BASE

LINEA CARROZZERIA

2 K CLEAR
2K MS CLEAR
2K HS CLEAR
HS HARDENER FOR PRIMER
MS HARDENER FAST
MS HARDENER STANDARD
MS HARDENER SLOW
HS HARDENER FAST
HS HARDENER STANDARD
HS HARDENER SLOW
UNIVERSAL PUTTY GREY
VETRIFICATO
LIGHT PUTTY
BODY
KIT VETRORESINA
RESINA LIQUIDA
CATALIZZATORE LIQUIDO
LANA DI VETRO
NASTRO ADESIVO
SILICON REMOVER
CONVERTITORE RUGGINE
PASTA ABRAVISA
POLISH
ANTIROMBO

SMALTO SINTETICO RAPIDA ESSICCAZIONE



CARATTERISTICHE:

Viscosità
170"-180" TF4 a 20°C

Diluizione
10% - 20%

Diluente
Diluente nitro.

Essiccazione
Fuori polvere 20 min.
Secco al tatto 2-4 ore
In profondità 20 ore

Attrezzi d'uso
Spruzzo, pennello (piccole superfici).

DESCRIZIONE:

Smalto alchidico industriale a rapida essiccazione e buona brillantezza. Può essere impiegato anche per essiccazione a forno. E' formulato con pigmenti speciali che gli permettono di resistere all'azione distruttrice dei raggi UV e di mantenere inalterato il colore per lungo tempo. Particolarmente indicato per macchine agricole e industriali, gru, per strutture metalliche interne ed esterne, la dove si richiede una certa rapidità di esecuzione. E' disponibile nelle tinte RAL.

3

LINEA INDUSTRIA

	Conf. da 6 pz.	Conf. da 2 pz.	Conf. da 1 pz.
BIANCO LUCIDO RAL 9010 	 8 018086 321010 750 ml	 8 018086 321331 4 Lt	 8 018086 321607 14 Lt
BIANCO SATINATO RAL 9010 	 8 018086 321027 750 ml	 8 018086 321348 4 Lt	 8 018086 321614 14 Lt
NERO LUCIDO RAL 9005 	 8 018086 321034 750 ml	 8 018086 321355 4 Lt	 8 018086 321621 14 Lt
NERO SATINATO RAL 9005 	 8 018086 321041 750 ml	 8 018086 321362 4 Lt	 8 018086 321638 14 Lt
ROSSO FUOCO RAL 3000 	 8 018086 321058 750 ml	 8 018086 321379 4 Lt	 8 018086 321645 14 Lt
ROSSO BRUNO RAL 3011 	 8 018086 321065 750 ml	 8 018086 321386 4 Lt	 8 018086 321652 14 Lt
ROSSO IC 105 	 8 018086 150146 750 ml	 8 018086 150153 4 Lt	 8 018086 150337 14 Lt

SMALTO SINTETICO RAPIDA ESSICCAZIONE



CARATTERISTICHE:

Viscosità
170"-180" TF4 a 20°C

Diluizione

10% - 20%

Diluente

Diluente nitro.

Essiccazione

Fuori polvere 20 min.

Secco al tatto 2-4 ore

In profondità 20 ore

Attrezzi d'uso

Spruzzo, pennello (piccole superfici).

DESCRIZIONE:

Smalto alchidico industriale a rapida essiccazione e buona brillantezza.

Può essere impiegato anche per essiccazione a forno.

E' formulato con pigmenti speciali che gli permettono di resistere all'azione distruttrice dei raggi UV e di mantenere inalterato il colore per lungo tempo.

Particolarmente indicato per macchine agricole e industriali, gru, per strutture metalliche interne ed esterne, la dove si richiede una certa rapidità di esecuzione. E' disponibile nelle tinte RAL.

3

LINEA INDUSTRIA

BLU GENZIANA
RAL 5010



Conf. da 6 pz.



Conf. da 2 pz.



Conf. da 1 pz.



VERDE MUSCHIO
RAL 6005



VERDE RESEDA
RAL 6011



AVORIO
RAL 1013



MARRONE
CIOCCOLTO
RAL 8017



ARANCIO PURO
RAL 2004



SMALTO NITRO INDUSTRIALE



CARATTERISTICHE:

Viscosità

120±2% a 20°C.

Applicazione**e Diluizione:**

A spruzzo diluire 20-30% con Diluente Nitro Antinebbia.

Essiccazione

Fuori polvere: 10-15 min.

Fuori tatto: 30-40 min.

Completa: 6 ore.

DESCRIZIONE:

Vernice di finitura a rapidissima essiccazione dotata di ottime caratteristiche di durezza superficiale, buone caratteristiche estetiche e di resistenza alle comuni atmosfere industriali.

Particolarmente indicato per lavori di ritocco carrozzeria, nella verniciatura di macchine utensili, tubazioni, ecc.... Il prodotto applicato produce un film semilucido.

3

LINEA INDUSTRIA

Conf. da 6 pz.

Conf. da 2 pz.

Conf. da 1 pz.

BIANCO LUCIDO



750 ml



4 Lt



14 Lt

BIANCO OPACO



750 ml



4 Lt



14 Lt

NERO LUCIDO



750 ml



4 Lt



14 Lt

NERO OPACO



750 ml



4 Lt



14 Lt

TRASPARENTE
LUCIDO

750 ml



4 Lt

TRASPARENTE
OPACO

750 ml



4 Lt

ALLUMINIO
RUOTE

750 ml



4 Lt



14 Lt



CONVERTER ACRILICO

CARATTERISTICHE:

Diluizione:
80/100% diluente acrilico.

Essiccazione:
15/20 minuti al tatto,
sovraspruzzatura 30/40 minuti.

Resa teorica:
10/12 mq per litro.

DESCRIZIONE:

Prodotto a base di resine acriliche a rapida essiccazione, dotato di ottima resistenza ed elasticità, di aspetto trasparente e pastoso da utilizzare in combinazione con paste pigmentate per ottenere finiture brillanti.

Conf. da 4 pz.



4 Lt

Conf. da 4 pz.



20 Lt



CONVERTER POLIURETANICO

CARATTERISTICHE:

Diluizione:
30% con diluente poliuretano.

Essiccazione:
30/50 minuti fuori polvere,
24/48 ore in profondità.

Resa teorica:
10/12 mq al litro.

DESCRIZIONE:

Prodotto a base di resina poliuretano dotato di ottima brillantezza e buona resistenza chimica ed elasticità, di aspetto trasparente e pastoso da utilizzare in combinazione con paste pigmentate di base.

Conf. da 4 pz.



4 Lt

Conf. da 4 pz.



20 Lt



CONVERTER A RAPIDA ESSICCAZIONE

CARATTERISTICHE:

Diluizione:

30% diluente nitro
antinebbia.

Essiccazione:

1/2 ore al tatto, 24 ore
in profondità.

Resa teorica:

10/12 mq per litro.

DESCRIZIONE:

Prodotto a base di resine sintetiche
controllo a rapida essiccazione,
dotato di ottima resistenza ed
elasticità, di aspetto trasparente e
pastoso da utilizzare in
combinazione con paste pigmentate.

Conf. da 8 pz.



Conf. da 2 pz.



Conf. da 1 pz.



CONVERTER NITRO BRILLANTE

CARATTERISTICHE:

Diluizione:

30% diluente nitro
antinebbia.

Essiccazione:

30/50 minuti al tatto,
2/3 ore in profondità.

Resa teorica:

10/12 mq al litro.

DESCRIZIONE:

Prodotto a base di resine
nitrocellulosa a rapidissima
essiccazione e con ottima
brillantezza; da utilizzare con
paste pigmentate per ottenere
finiture brillanti e resistenti.

Conf. da 2 pz.



Conf. da 1 pz.





CONVERTER NITRO OPACO

CARATTERISTICHE:

Diluizione:

30% diluente nitro antinebbia.

Essiccazione:

30/50 minuti al tatto, 2/3 ore in profondità.

Resa teorica:

10/12 mq al litro.

DESCRIZIONE:

Prodotto a base di resine alla nitrocellulosa a rapidissima essiccazione e opaco da utilizzare con paste pigmentate per ottenere finiture opache e resistenti.

Conf. da 2 pz.



Conf. da 1 pz.



3

LINEA INDUSTRIA



CONVERTER POLIURETANICO SEMILUCIDO

CARATTERISTICHE:

Diluizione:

30% con diluente poliuretano.

Essiccazione:

30/50 minuti fuoti polvere, 24/48 ore in profondità.

Resa teorica:

10/12 mq al litro.

DESCRIZIONE:

Prodotto a base di resina poliuretano dotato di resistenza chimica ed elasticità, di aspetto trasparente e pastoso da utilizzare in combinazione con paste pigmentate di base.

Conf. da 2 pz.



Conf. da 1 pz.



ANTIRUGGINE NITRO



CARATTERISTICHE:

Diluizione:

20% diluente nitro.

Essiccazione:

15 minuti al tatto, 24 ore in profondità.

Resa teorica:

6/8 mq per litro.

DESCRIZIONE:

Antiruggine con buona resistenza alla corrosione, per i cicli di verniciatura su ferro con buone caratteristiche di aderenza e protezione dagli agenti atmosferici.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.

Conf. da 1 pz.

GRIGIO



ROSSO

ANTIRUGGINE
SINTETICA RAPIDA

CARATTERISTICHE:

Diluizione:

5/10% diluente nitro.

Essiccazione:

30 minuti al tatto, 24 ore in profondità.

Resa teorica:

5/6 mq per litro.

DESCRIZIONE:

Antiruggine a rapida essiccazione con buona resistenza alla corrosione, per i cicli di verniciatura su ferro con buone caratteristiche di aderenza e protezione dagli agenti atmosferici. Sovraverniciabile con smalti rapida essiccazione.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.

GRIGIO



ROSSO



1 K PRIMER FILLER



CARATTERISTICHE:

Diluizione:

30% diluente nitro.

Essiccazione:

2 ore al tatto, 4 ore secco in profondità.

DESCRIZIONE:

Fondo ad alto potere riempitivo con ottima aderenza anche su lamiera, rapida essiccazione, facile da carteggiare. Questo prodotto può essere utilizzato come fondo con qualsiasi tipo di smalto.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.



0,75 Lt



2,5 Lt

3

LINEA INDUSTRIA

2 K HS PRIMER FILLER



CARATTERISTICHE:

Rapporto Mischela:

5 parti di volume di 2k hs primer filler, 1 parte in volume di hs Hardener for primer, 0 al 10% diluente nitro.

Pot-life:

30 minuti usata 5:1.

Resa teorica:

dai 3/10 mq per litro.

DESCRIZIONE:

Fondo acrilico a due componenti con elevate caratteristiche ALTO SOLIDO, può essere utilizzato sia come Fondo Altamente riempitivo sia come isolante. E' sopraperniciabile con ogni tipo di smalto per carrozzeria.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.

NERO



1 Lt



2,5 Lt

GRIGIO



1 Lt



2,5 Lt



PASTA BASE PER TINTOMETRIA

DESCRIZIONE:

Paste coloranti concentrate monocomponenti a solvente per uso tintometrico, ottima compatibilità con tutti i converter DOC.

Conf. da 6 pz.

Conf. da 6 pz.

BIANCO



ROSSO
180 M



BLU
FTALOCIANINA



ROSSO
OX 3021



CARBONATA




RUBINE
TONER
686



GIALLO
CROMO
L74



ROSSO
VIVO
RED GS



GIALLO
LIMONE
L70



VERDE
FTALOCIANINA




GIALLO
OX 1015



VIOLETTO



NERO
RAVEN



ARANCIO
MOLIBDATO



ROSSO
140 M



3

LINEA INDUSTRIA



2 K CLEAR

CARATTERISTICHE:

Viscosità

16 secondi

Rapporto di miscela:

3 parti in volume 2k Clear, 1 parte in volume hs clear, 0,5% in volume di Diluente nitro antinebbia.

Essiccazione

5/10 minuti fuori polvere, 90 minuti fuori tatto, 24 ore secco in profondità.

Pot Life:

3 ore a 20° gradi con Hs Hardener

DESCRIZIONE:

Trasparente medio solido a due componenti con buone caratteristiche di brillantezza e di facile applicazione, indicato per le verniciature dove è richiesta una essiccazione in tempi rapidi aumentando al massimo l'efficienza in carrozzeria.

Conf. da 4 pz.

Conf. da 2 pz.



1 Lt



3 Lt

3

LINEA INDUSTRIA



2K MS CLEAR

CARATTERISTICHE:

Viscosità:

17 secondi

Rapporto di miscela:

2 parti in volume 2k MS Clear, 1 parte in volume hs/ms Hardener, 10% in volume di Diluente nitro antinebbia.

Essiccazione a 20 gradi:

20 minuti fuori polvere, 60 minuti fuori tatto, 24 ore secco in profondità.

Pot Life:

2 ore a 20° gradi con Hs/Ms Hardener

DESCRIZIONE:

Trasparente medio solido a due componenti ad alto riempimento, adatto per qualsiasi tipo di finiture, con buone caratteristiche di brillantezza, resistenza all'invecchiamento ed alla benzina, facile da applicare, con due mani si ottiene un film brillante con buona essiccazione.

Conf. da 4 pz.

Conf. da 2 pz.



1 Lt



3 Lt



2K HS CLEAR

CARATTERISTICHE:

Viscosità:

18 secondi

Rapporto di miscela:

2 parti in volume 2k Hs Clear, 1 parte in volume hs/ms Hardener, 15% al 20% in volume di Diluente nitro antinebbia.

Essiccazione a 20 gradi:

10 minuti fuori polvere, 60 minuti fuori tatto, 24 ore secco in profondità.

Pot Life:

4 ore a 20 gradi con Hs Hardener

DESCRIZIONE:

Trasparente acrilico a due componenti ad elevato residuo solido. Ottimo potere riempitivo, dilatazione, brillantezza e durezza uniti ad elevate caratteristiche di resistenza. Si utilizza per le finiture Doppio Strato. Il suo colore estremamente chiaro facilita il lavoro di ritocco.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.

Conf. da 2 pz.



0,5 Lt



1 Lt



3 Lt

HS HARDENER FOR PRIMER

DESCRIZIONE:

Catalizzatore HS (alto solido) esclusivo per fondi e primer



Conf. da 12 pz.

Conf. da 8 pz.



0,2 Lt



0,5 Lt



MS HARDENER FAST

DESCRIZIONE:

*Catalizzatore medio solido
per smalti pastello e
trasparenti*

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.



0,5 Lt



1 Lt

3

LINEA INDUSTRIA



MS HARDENER STANDARD

DESCRIZIONE:

*Catalizzatore medio solido per
smalti pastello e trasparenti*

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.



0,5 Lt



1 Lt



MS HARDENER SLOW

DESCRIZIONE:

Catalizzatore medio solido per smalti pastello e trasparenti.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.



0,5 Lt



1 Lt



HS HARDENER FAST

DESCRIZIONE:

Catalizzatore alto solido per smalti pastello e trasparenti

Conf. da 12 pz.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.



0,33 Lt



0,5 Lt



1 Lt



HS HARDENER STANDARD

DESCRIZIONE:

*Catalizzatore medio solido per smalti
pastello e trasparenti.*

Conf. da 16 pz.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.

Conf. da 2 pz.



3

LINEA INDUSTRIA



HS HARDENER SLOW

DESCRIZIONE:

*Catalizzatore alto solido per smalti
pastello e trasparenti.*

Conf. da 12 pz.

Conf. da 8 pz.

Conf. da 4 pz.





UNIVERSAL PUTTY GREY

DESCRIZIONE:

Stucco poliestere multiuso a spatola si caratterizza per l'estrema facilità di applicazione e per un'ottima carteggiabilità, si applica su lamiera nuda, elettrozincata o vetroresina perfettamente carteggiata.

Conf. da 16 pz.

Conf. da 8 pz.



0,75 Lt



1 Lt



VETRIFICATO

DESCRIZIONE:

Stucco poliestere a spatola rinforzato con fibre di vetro, particolarmente aderente e tenace si utilizza per riempire i fori e ricostruire particolari fortemente danneggiati.

Conf. da 16 pz.



0,75 Lt



LIGHT PUTTY

DESCRIZIONE:

Stucco poliestere a spatola di medio peso specifico la composizione delle cariche è stata studiata per ottenere un prodotto cremoso ma consistente, si lascia stendere sul supporto con una grande spatolabilità.

Conf. da 16 pz.



0,75 Lt



BODY

DESCRIZIONE:

Pittura a base di gomma sintetica di notevole resistenza ai colpi di pietra e all'abrasione.

Conf. da 4 pz.

BIANCO



1 Kg

GRIGIO



1 Kg

NERO



1 Kg

STUCCHI CATALIZZATI

(comprensivi di catalizzatore)

KIT VETRORESINA



CARATTERISTICHE:

resina poliestere insatura che può essere applicata insieme alla fibra di vetro.

Si può impiegare per aggiustare o rinforzare delle superfici piegate e/o arrugginite sia su supporto metallico che su supporto in poliestere rinforzato (camion, frigoriferi, ecc...)

MODALITÀ D'USO:

carteggiare e rendere il supporto ruvido facendo sporgere la zona carteggiata di 3-5 cm. dalla superficie di copertura prevista. Applicare la "fibra di vetro" e modellare i bordi per avere un passaggio più dolce dalla zona sana.

La "fibra di vetro" deve ricoprire la superficie consolidata in più da 2 a 4 cm. sul perimetro.

Applicare con il pennello sul supporto la resina liquida precedentemente mescolata con l'induritore.

In seguito applicare la "fibra di vetro" e impregnare la fibra di ulteriore resina.

Ripetere più volte l'operazione per raggiungere lo spessore voluto. La fibra di vetro deve diventare ben trasparente per avere una totale impregnazione.



8 018086 500323

3

RESINA LIQUIDA (comprensivi di catalizzatore)



8 018086 500170

ml. 500



8 018086 500330

1 Lt



8 018086 500262

lt. 4



8 018086 500347

5 Lt



8 018086 500354

20 Lt

CATALIZZATORE LIQUIDO



8 018086 500255

ml. 16



8 018086 500262


ml. 140

LANA DI VETRO



8 018086 500279

mq. 1

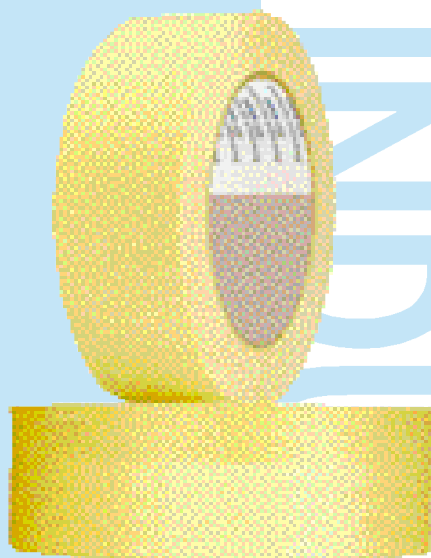

NASTRO ADESIVO PER CARROZZERIA

DESCRIZIONE:

Nastro adesivo resistente fino ad 80°
Specifico per carrozzeria



50X19 mm



50X25 mm



50X30 mm

SILICON REMOVER



DESCRIZIONE

Con la sua potente azione stacca silicone (silicon remover) è ideale per la pulizia delle mani, marmi, vetro, piastrelli, ceramiche, stoffe, metalli e plastica.

MODALITÀ D'USO

Strofinare il silicone con un batuffolo di cotone o uno straccetto inbevuto di SILICON REMOVER; l'effetto di stacco sarà pressoché immediato lasciando la superficie perfettamente pulita. Sul silicone indurito agire in particolare sul bordo per facilitare l'azione distaccante. Dopo l'evaporazione (5-6 min.) lascia la superficie perfettamente pulita e pronta per una eventuale nuova applicazione.

conf. da 20 Pz.



125 ml



L'espositore viene
dato con l'acquisto di
20 flaconi da 125 ml.



ESP. VUOTO

3

LINEA INDUSTRIA

CONVERTITORE ruggine



DESCRIZIONE

Elimina per sempre la ruggine, è riverniciabile dopo 15/20 minuti.

MODALITÀ D'USO

Versare la quantità richiesta in una vaschetta. Stendere con il pennello uno strato di convertitore sulle parti più arrugginite. E' consigliabile non riversare il preparato residuo nel flacone. Non intingere il pennello nel flacone. Agitare prima dell'uso.

conf. da 1 Pz.



4 Lt.

conf. da 12 Pz.



750 ml

conf. da 24 Pz.



250 ml

PASTA ABRASIVA



MODALITÀ D'USO

Si usa mettendo un pò di pasta su ovatta o sull'apposito tampone e si strofina fino ad ottenere un lucido brillante e permanente.

conf. da 12 Pz.



500 ml

conf. da 18 Pz.



150 ml

POLISH autolucidante (senza silicone)



MODALITÀ D'USO

Agitare il flacone. Distribuire il prodotto con un panno, spugna umida o con l'apposita spazzola. Lasciare asciugare. Togliere eventuali residui e turare a lucido con ovatta o panno morbido. Non esporre la superficie trattata al sole, così da permettere alla cera di penetrare nei pori della vernice, ottenendo una protezione duratura.

conf. da 12 Pz.



500 ml

conf. da 6 Pz.



1 Lt

ANTIROMBO (speciale per lamiera)



DESCRIZIONE

Prodotto speciale e resistente alle alte temperature. Ha un'ottima aderenza ed elasticità. Su ferro e lamiera è consigliabile sgrassare preventivamente e se ci sono parti ossidate vanno asportate carteggiando accuratamente.

Su plastica e superfici zincate si consiglia di carteggiare leggermente il supporto e sgrassare.

MODALITÀ D'USO

Mescolare bene prima dell'uso; si può applicare sia a pennello che a spruzzo.

conf. da 4 Pz.



Kg. 5

conf. da 18 Pz.



Kg. 1